
JST端子压接模具 OTP #950 U型腔 双向安装 JW-AP05

Model No. JW-AP05

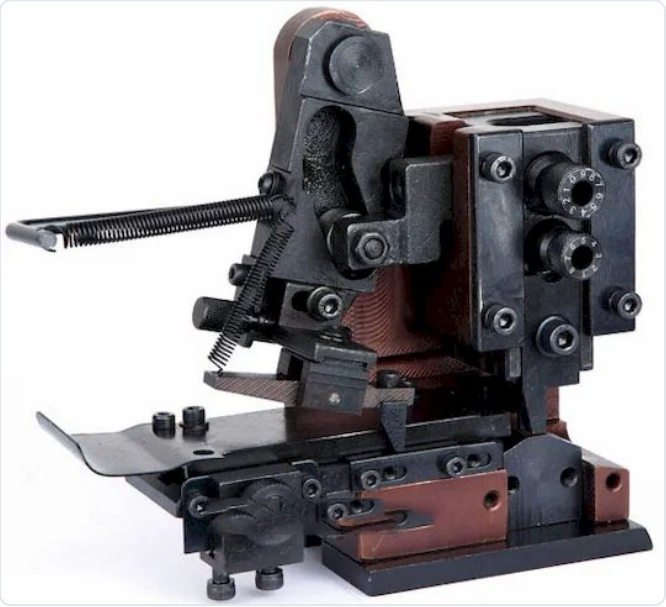

SPECIFICATIONS

兼容端子	JST和OTP #950端子
压接类型	水平和垂直压接
设计	OTP U形模具
应用	端子压接机和其他兼容设备

JW-AP05 是 JST OTP #950 端子压接模具，采用 OTP U 型模具，适用于 JST 端子压接机及兼容压接工装。#950 为 JST OTP 系列内该模具的编号。

U 型型腔以直壁与受控卷边闭合筒身，且同一模具可卧式与立式压接，因此同一压接规范可在两种压机布局上运行。压接高度在模头处设定，换机时设定值随模具一同带走。

该模具作为 #950 应用的替换模具供货，也作为产线备用件，避免等待模具返修造成停机。

主要特点

1. OTP U 型模具型腔，对应 JST #950 工装规格

2. 同一模具组可提供卧式与立式压接方向

3. 压接高度在模头处设定，换机后设定保持一致

4. 压接刀口可更换，以螺栓固定于模体

5. 兼容 JST 端子压接机及配套压接工装

6. 底座安装与 JST 端子压接机的工装台面配合

技术参数

参数	规格
型号	JW-AP05
模具编号	#950
模具类型	OTP U 型模具
兼容性	JST 端子压接机
压接方向	卧式与立式

参数	规格
应用	线束制造的端子压接

应用范围

— 使用 #950 OTP 模具压接开筒式线端子的 JST 端子压接机

— 在卧式与立式工装上压接同一端子的线束生产单元

— 原压接工装本体仍在服役时，#950 磨损模具的更换

— 现场备模，覆盖返修周期而不中断产线

— 在通用压接底座上于 #950 系列内切换端子规格

