
同轴电缆剥线机 剥皮0.1-30mm 9道剥皮 WPM-28

Model No. WPM-28

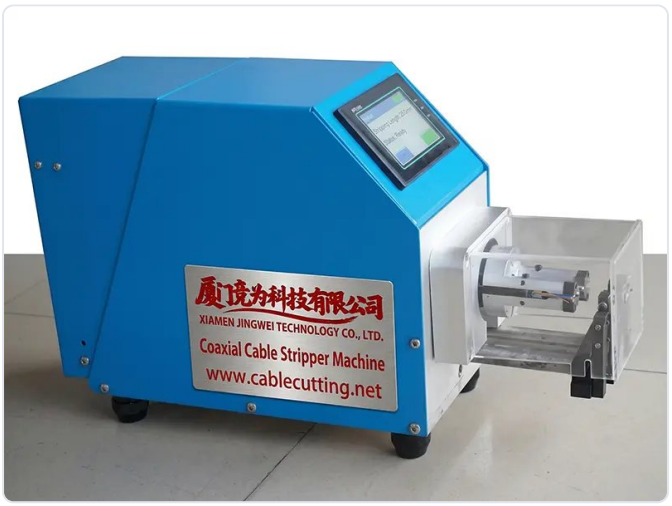

SPECIFICATIONS

型号	WPM-28
剥皮长度	0.1-30mm
剥皮长度设定单位	0.01mm
切割范围	0.3-6.99mm
切割深度设定单位	0.01mm
处理能力	约200根/小时
最大加工步数	9步
数据存储容量	9种加工步骤×99组
可加工线材	普通线材、同轴线、半软盖线
噪音水平	60dB

WPM-28 是一台台式同轴电缆剥线机，适用外径 0.3 至 6.99 mm 的电缆。剥皮长度 0.1 至 30 mm，以 0.01 mm 为单位设定，单次循环最多完成九道剥皮，产能约 200 件/小时，噪音 60 dB。

同轴电缆的每一层都需要不同的深度与长度，WPM-28 按工步分别存储这两个参数，因此外护套、屏蔽层与介质层在一次夹持流程内依次剥开，而非分三次装夹。深度与长度在触摸屏上以 0.01 mm 为单位输入，不必用卡尺加手工刀去设定——手工剥皮在发泡介质上正是这样失去同心度的。程序按 9 种线型 × 99 组存储，换型只需调出程序，不必重新调刀。

同系列的 WPM-X600 覆盖 10-50 mm 电缆，以旋转行程剥皮，速度 20-40 件/分钟，既达不到小同轴的线径，也不具备九步分层能力。WPM-28 止于 6.99 mm，适用于多层小电缆；X600 适用于单层大电缆。

主要特点

1. 单次循环最多 9 道剥皮，每道独立设定深度与剥皮长度，分别用于外护套、屏蔽层与介质层。

2. 深度与长度设定分辨率 0.01 mm，触摸屏输入，无需卡尺对刀。

3. 切割范围 0.3-6.99 mm 外径、剥皮长度 0.1-30 mm，覆盖小同轴与半软电缆。

4. 程序存储 9 种线型 × 99 组，换型为调用程序而非重新调刀。

5. 约 200 件/小时，噪音 60 dB，可放在线束工作台上使用。

6. 刀头在透明防护罩后运行，前部带夹爪；屏幕设有剥皮长度与半剥页面，支持分段剥皮。

技术参数

参数	规格
型号	WPM-28
机器类型	自动同轴电缆剥线机
切割范围	0.3-6.99 mm 外径

参数	规格
剥皮长度	0.1-30 mm
剥皮长度设定单位	0.01 mm
剥切深度设定单位	0.01 mm
最大加工工步	9 步
程序存储	9 种 × 99 组
加工能力	约 200 件/小时
适用线材	普通线、同轴线、半软护套线
噪音	60 dB

应用范围

— 射频与同轴电缆组件：0.3-6.99 mm 电缆的外护套、屏蔽层与介质层一次循环剥除


— 汽车线束用天线、GPS 与摄像头同轴引线：两端分段剥皮

— 测试与测量引线制作：批量生产中剥皮长度一致

— 医疗与仪表电缆：多层剥皮且不划伤屏蔽层

— 半软护套线加工：在直刀下会偏让的电缆上控制切深

Product Images

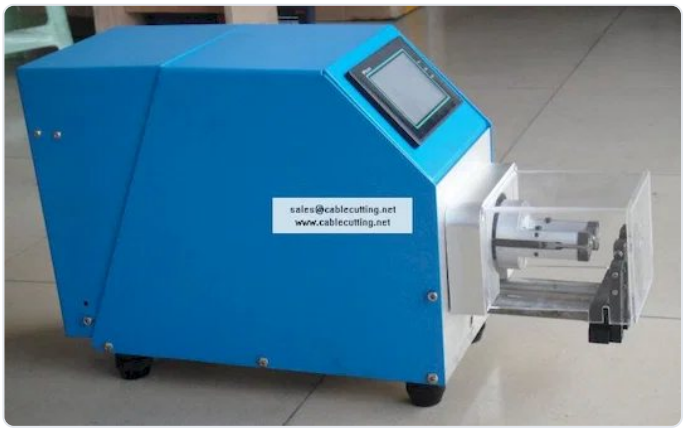

FAQ

WPM-28同轴电缆剥线机可以处理哪些类型的同轴电缆?

竞为WPM-28是一款多功能同轴电缆剥线机，设计用于处理电信、广播和工业应用中常见的各种标准同轴电缆。其精密刀具和可调节设置使其能够以一致的精度处理不同电缆直径和屏蔽类型。有关具体的电缆兼容性，请参考我们的技术规格或联系我们的支持团队并提供您的电缆参数。

是什么使WPM-28成为线束处理的紧凑高效解决方案?

WPM-28同轴电缆剥线机采用节省空间的设计，非常适合工作空间有限的车间。其高效性源于快速设置、不同电缆规格间极短的切换时间，以及可靠的剥线机制，确保高产量和一致的质量。作为来自中国的领先制造商，竞为专注于坚固的结构和用户友好的操作，以最大化工业线束制造的生产力。

竞为WPM-28机器的剥线操作精度如何?

WPM-28提供高精度剥线，这对于保持电缆完整性和信号性能至关重要。它具有精确的深度控制和刀片定位，可以干净地去除外部绝缘层和屏蔽层，而不会损坏内部导体或电介质。这种精度减少了浪费，最大限度地减少了返工，并确保了高质量电缆组件的可靠端接。

WPM-28是否耐用，适合大批量工业使用?

是的。由工业线束处理机器的知名制造商竞为制造，WPM-28采用高品质组件和坚固的框架构建，能够承受严苛环境下的连续运行。其耐用的切割刀片和机械部件设计用于长寿命和低维护，使其成为大批量同轴电缆生产线的可靠长期投资。

如何咨询购买或定制同轴电缆剥线机WPM-28?

如需咨询价格、交货时间或根据您的具体生产需求进行潜在定制，请通过我们的官方渠道直接联系竞为。作为制造商，我们提供详细的报价、技术支持，并可以讨论将WPM-28紧凑型同轴剥线机定制以适应您的应用要求。立即咨询以获取全面的产品信息和支持。