卧式缠绕膜包装机 1000kg承重 250mm WPM-9-25

Model No. WPM-9-25



SPECIFICATIONS

名称	卧式缠绕膜包装机
转盘承重	1000kg
转盘直径	900mm（可定制）
包装高度	250mm（可定制）
转盘高度	500mm
转盘转速	1800R/min
功率	3kW
重量	180kg
电压	220V/380V
缠绕膜宽度	80mm

WPM-9-25 卧式缠绕膜包装机以拉伸膜、编织袋、复合纸或无纺布包覆轮胎、线圈、钢丝、PE 软管等环形产品。900 mm 转盘承载 1000 kg，包装高度 250 mm，均可按单调整。适用于重型线圈须封防潮、防磨损后交付客户的场合。

主要特点

- **1000 kg 转盘承载** — 卧式转盘可直接放置整卷线缆、线材、铜线、钢丝或铝线，无需另配吊装工装。
- **900 mm 转盘** — 标准转盘匹配常见线圈外径，也可按需定制其他尺寸。
- **四种包装材料** — 拉伸膜、编织袋、复合纸与无纺布均可使用，一台设备覆盖多种外观标准。
- **卧式缠绕方式** — 线圈侧放缠绕，一次走膜即封住内孔与外圆面。
- **包装高度可调** — 250 mm 标准高度覆盖多数叠放线圈，更高料垛可定制。
- **3 kW 驱动** — 3 kW 电机驱动转盘与膜架，电源可选 220V 或 380V。
- **500 mm 转盘高度** — 转盘高度较低，行车或小车即可上料，无需加高平台。


技术参数

型号	WPM-9-25
转盘承载	1000 kg
转盘直径	900 mm（可定制）
包装高度	250 mm（可定制）
转盘高度	500 mm
转盘转速	1800 r/min

缠绕膜宽度	80 mm
电源	220V/380V
功率	3 kW
重量	180 kg

应用范围

- 轮胎与橡胶环包装
- 线材、线缆与铜线线圈包覆
- 钢丝与铝线线圈
- PE 软管与地暖管盘卷

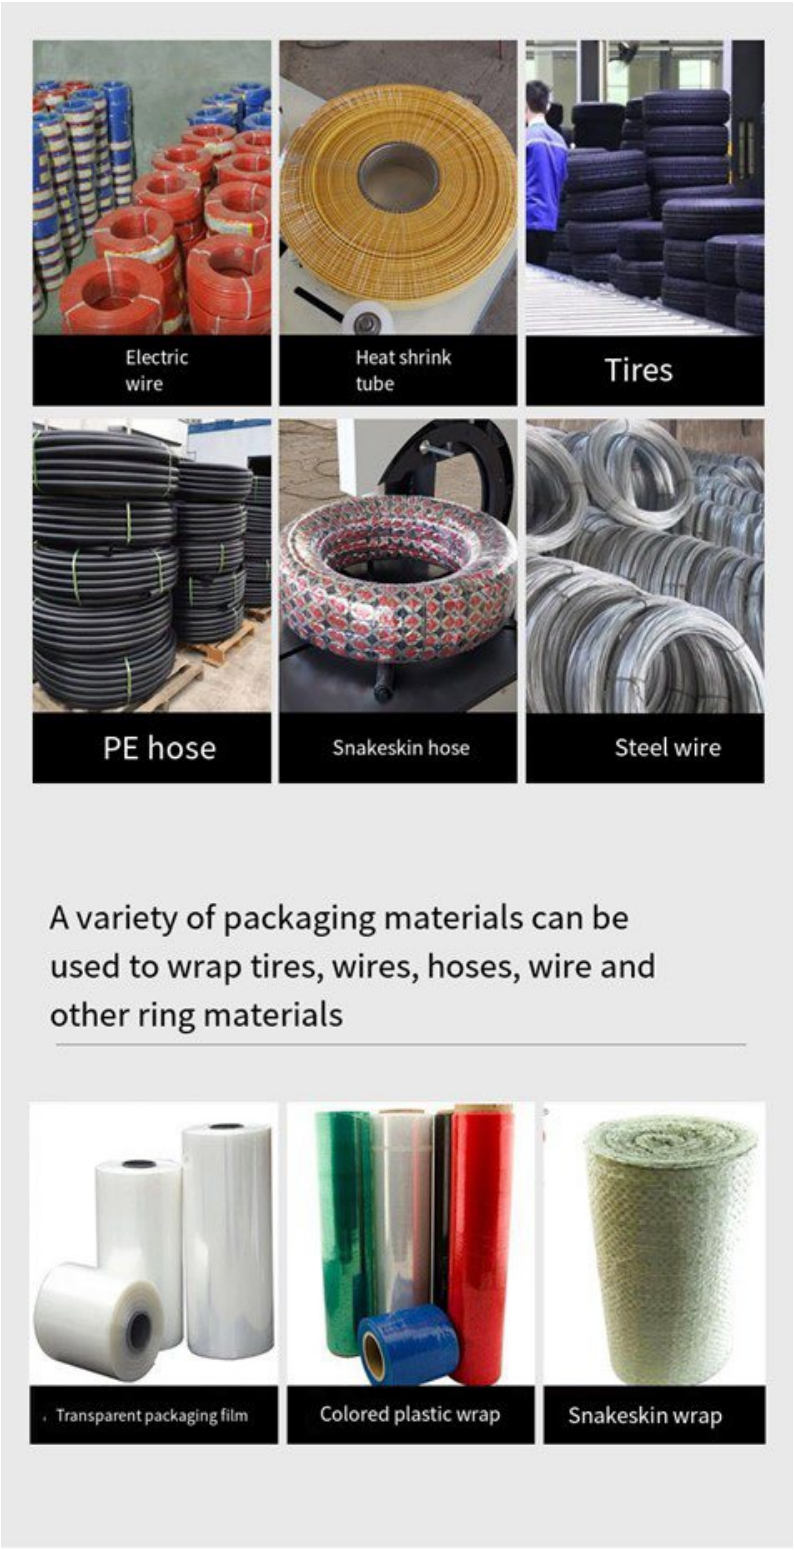

为什么选择这款

一台卧式缠绕机可覆盖轮胎、线缆、线材与管材，通常比按产品族各买一台专用打包机更经济。转盘直径与包装高度按客户线圈尺寸制作，膜架适配四种材料中任一 80 mm 膜卷。发货前用样品线圈确认缠绕方式，并提供各材料的换型参数。900 mm 线圈的膜耗不高，稳定产出数月内即可回收相对于手工缠绕的成本差。