
气动网线矫直机 Cat5/Cat6 开线10-60mm WPM-RJ45

Model No. WPM-RJ45

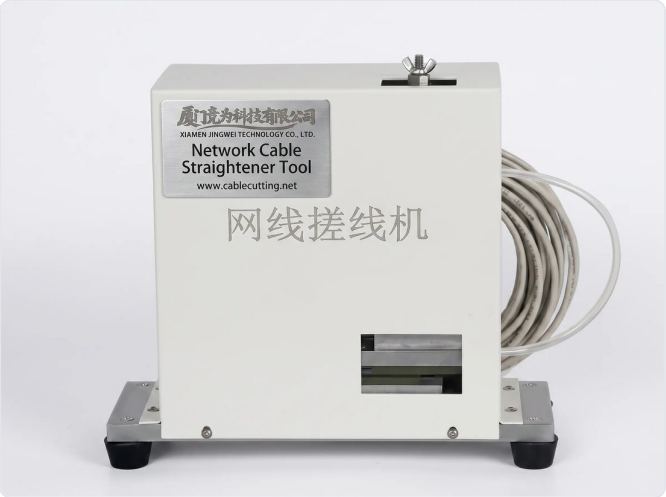

SPECIFICATIONS

名称	网络绞线开松机
型号	WPM-RJ45
电压	AC220-240V, DC24V 3A
动力方式	气动
开线长度	10-60mm
适合线型	多芯电缆开直
控制方式	脚踏板开关控制
重量	7kg
尺寸	21*11*23cm

WPM-RJ45 剖开 Cat5 与 Cat6 线缆外护套，并在 10 mm 至 60 mm 的开线长度内把线对理直。气动驱动配脚踏开关，重 7 kg，外形 21 x 11 x 23 cm，可放在压接钳旁的跳线工位。

护套去掉后线对仍带原绞距，手工解绞会让每根导体的角度各不相同，RJ45　端接不良往往由此开始。该工具以一次气动行程把线对拉直：双手始终握住线缆，脚踏启动循环，10-60 mm 的窗口在机器上设定，不靠目测。

它不是剥芯线机。WPM-550 与 JW-ST03 用于单根导体剥皮，本机只剖开多芯网络线并理直线对；它专为 RJ45 装配工序而设。

主要特点

1. 开线长度 10-60 mm，对应 Cat5e 与 Cat6 跳线常用的护套窗口。

2. 所有线对一次气动行程理直，线序不乱，理线棒一次到位，无需返工。

3. 脚踏控制，双手可自由握持与定位线缆。

4. 后板装空气过滤调压阀带压力表与油雾器，按车间气源一次设定。

5. 7 kg，21 x 11 x 23 cm 机壳配橡胶脚，可设专用跳线工位。

6. 电源 AC 220-240 V，脚踏与阀件为 DC 24 V、3 A 控制回路。

技术参数

参数	规格
型号	WPM-RJ45
机器类型	气动网络线矫直机
电压	AC 220-240 V，DC 24 V，3 A
动力方式	气动

参数	规格
开线长度	10-60 mm
适用线材	多芯线开皮理直（Cat5/Cat6）
控制方式	脚踏开关
机器尺寸（长×宽×高）	21 x 11 x 23 cm
重量	7 kg

应用范围

— 跳线组装：压接 RJ45 水晶头前剖开并理直 Cat5e/Cat6 线对。

— RJ45 线束预装：把线对端部整理到固定的 10-60 mm 供理线棒。

— 网络机房预制：现场按长度裁切的整箱线在台上预处理。

— OEM 网线厂：压接工位前重复一致地理直线对。

— 电信服务车间：厂房与办公布线的重新端接。

Product Images



